

FP-1 ver2 フィードブッシャー



www.boumatic.com



◆特徴


- ・ 毎分 12m の速度で走行
- ・ 磁気レール上を安全・正確に走行
- ・ 餌押しの手間が省け、労働時間を軽減
- ・ 常に餌を採食範囲に寄せ、廃棄飼料を削減
- ・ 採食量の増加で、乳量の増加を補助
- ・ 設定により任意の時間に走行可能
- ・ カウショッカー機能搭載可能(オプション)



採食率を UP
労働力を軽減



磁気レール上を走行するシステムとなっており誤走行なく正確に安全に走行します。

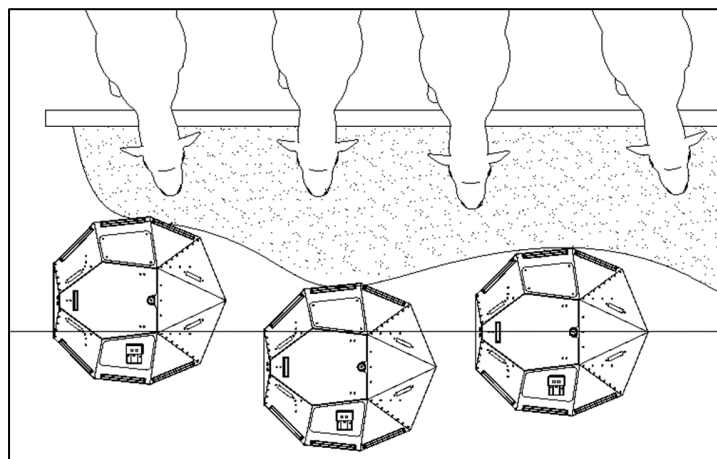

餌の重量を検知し餌が多すぎて動かせない場合は横にずれて走行し、餌が少ない場合は牛に餌をさらに近づけます。



充電ステーション

充電ステーション横に設けられたウィンドウ部から充電状態が視認できメンテナンスの確認が容易にできます。



本体側面はもちろんのこと上部材質もステンレス製で堅牢な作りとなっています。

高視認性の LED
ライト搭載で離れた場所からでも動作状況の確認ができます。



リモコン装備でマニュアル操作も簡単。

仕様

直径	114cm	走行速度	12m/分
高さ	82cm	餌押し能力	180kg
重量	515kg	最小旋回半径	30cm
駆動電源	DC24V	自動走行システム	磁気レール
バッテリー	4x60A/時-12 VDC AGMバッテリー	本体材質	304ステンレス
充電器電源	単相AC120V/240V 15A 推奨は240V	本体上部材質	ステンレス
稼働率(充電/実行)	50/50	最大許容床勾配	5°
最大走行可能時間	約1時間(730m)	安全装置	有

株式会社 野澤組 機械部

本社 機械部 TEL:03-3528-8106 FAX:03-3528-8125
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-5-2
北海道営業本部 TEL:0155-67-5025 FAX:0155-67-6207
〒080-0048 北海道帯広市西18条北 1-1-2
九州営業所 TEL:096-381-3914 FAX:096-381-3841
〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水 2-10-7

